

ELECTROVAP[®] RTH



**Elektrický parný zvlhčovač odporového typu
Nakláňacia nádržka s odpadovým vreckom na
zbieranie vodného kameňa**

ElectroVap[®]: jednoduchá údržba, vynikajúca spoľahlivosť, výborná cena.



RTH com. Rev.1 13-11-07

Obchodné miesto

 **EMES** s.r.o.

Trieda SNP 75, 974 01, Banská Bystrica
Tel./Fax:048/41 45 183, emes@bb.psg.sk, www.emes.sk

Údržba nebola nikdy tak jednoduchá!



- Plný rozsah s výkonom 5-90 kg/h pary
- Pracuje aj s vodou s vysokou tvrdosťou
- Mikroprocessorové riadenie s ľahko čitateľným podsvieteným displejom
- Samodiagnostický s čitateľnou predvolbou
- 0-100 % modulácia alebo ON/OFF
- Presnosť +/- 2 % RH
- Akceptuje všetky spoločné modulačné signály
- Tlak potrubia až do 2500 Pa
- V systéme Master/slave až do 630 kg/h
- Protipenivé riadenie
- Integrovaný regulátor vlhkosti alebo externé riadenie
- Vysoko prietokový chladiaci ventilátor zabraňujúci prehriatiu
- Automatické odvodnenie v prípade nečinnosti
- Rýchle odvodnenie (max. 15 sek.)
- Odvodnenie možné dokonca bez elektriky
- Žiadne konektory z dôvodu vyhnutia sa spojom na krátko
- Vstupný ventil s integrovaným filtrom
- Výstupný ventil s veľkým vnútorným ventilom pre jednoduchú elimináciu vodného kameňa
- Samočistiaca riadiaca sonda
- Možnosť údržby pri teplote 80°C

- Nádržka vody z nerezovej ocele ktorú nie je potrebné meniť
- Samočistiace elementy INCOLOY odpudzujúce vodný kameň
- Výklopná nádržka s pozičným medzičlánkom umožňujúcim jednoduchú údržbu
- Chladiaci cyklus pred údržbou šetriaci čas
- Čelný prístup do všetkých komponentov
- Displej zobrazujúci odkaz

OPCIE


- Diaľkový informačný panel
- Rozhranie RS 485 s možnosťou prepojenia viacerých jednotiek pre ľahké BMS riadenie
- Bezpečnostný vysokolimitný vlhkomer a senzor
- Parné a kondenzátne hadice
- Parná distribučná trubica pre štandardné alebo krátke vzdialenosti absorbcie

Model	Kapacita pary Kg/h	Napájacie napätie V/ph	Intenzita prúdu (A)	Menovitý Výkon (KW)	Počet nádržíek	Rozmery (š x v x d mm)	Hmotnosť suchá Kg	Hmotnosť prevádzková Kg	Model
RTH 5	5	240- 1ph	16.5	3.8	1	810 x 760 x 350	35	65	RTH 5
RTH 10	10	400- 3ph	11	7.5	1	810 x 760 x 350	35	65	RTH 10
RTH 20	20	400- 3ph	22	15	1	810 x 760 x 350	35	65	RTH 20
RTH 30	30	400- 3ph	33	22.6	1	810 x 760 x 350	35	65	RTH 30
RTH 40	40	400- 3ph	44	30.1	1	810 x 760 x 350	35	65	RTH 40
RTH 45	45	400- 3ph	49.5	34.2	1	810 x 760 x 350	35	65	RTH 45
RTH 50	50	400- 3ph	55	37.9	2	1220 x 760 x 350	50	120	RTH 50
RTH 60	60	400- 3ph	66	45.1	2	1220 x 760 x 350	50	120	RTH 60
RTH 70	70	400- 3ph	77	53	2	1220 x 760 x 350	50	120	RTH 70
RTH 80	80	400- 3ph	88	60.2	2	1220 x 760 x 350	50	120	RTH 80
RTH 90	90	400- 3ph	99	68.4	2	1220 x 760 x 350	50	120	RTH 90


Jednoduchá údržba




1 Odpojte parnú hadicu a vyklonte nádržku smerom von zo skrinky.
Vykloňte nádržku do prvej polohy.

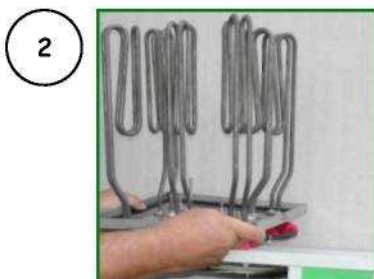

2 Otvorte kryt nádržky a špirálu položte na vrch zvlhčovača prevrátenú hore nohami.
(nie je potrebné odpojiť el. prúd!)

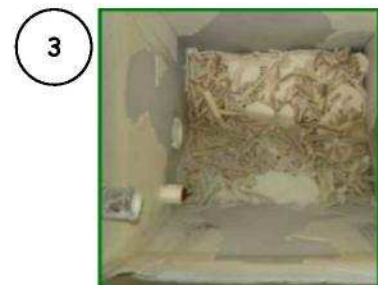

3 Rýchle odvodnenie nasledované chladiacim cyklom spôsobí oddelenie vodného kameňa od elektród a rozpad na malé kúsky.

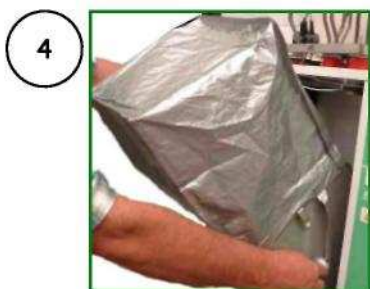

4 Nastavte odpadové vrečko na nádržku.



5 Prevráťte nádržku spolu s vrečkom : všetky kúsky vodného kameňa odpadnú do odpadového vrečka.

devatec

Rue saint Eloi F-76550 AMBRUMESNIL
www.devatec.com

Export Division

Tel. : 33 (0) 2 35 83 06 44

Fax : 33 (0) 2 35 85 36 72

export@devatec.com

French Division

Tel. : 33 (0) 2 35 04 61 41

Fax : 33 (0) 2 35 04 61 62

france@devatec.com

Európsky certifikované :



Dodávané firmou :

EMES s.r.o.

Tr. SNP 75
974 01 Banská Bystrica
Tel./Fax: 048/ 41 45 183
Web: www.emes.sk
Email: emes@bb.psg.sk